

// Eenvoudige en keurig afgewerkte kozijnbekledingen



Renovatie-oplossingen voor sectionaaldeuren

Talrijke mogelijkheden voor elke inbouwsituatie





Renoveren met Hörmann

Alles uit één hand

Meestal wordt bij renovatie van garages een kanteldeur vervangen door een moderne sectionaaldeur. Voor de meeste inbouwsituaties biedt Hörmann flexibele en optisch aantrekkelijke oplossingen, die het toelaten gebruik te maken van voordelige en snel leverbare standaardmaten. Op de volgende bladzijden vindt u hiervan een overzicht.

Standaardinbouw achter de dagopening

In het ideale geval beschikt de bestaande garage over minstens 100 mm vrije ruimte aan de latei (minstens 115 mm bij deuren met aandrijving) en minstens 90 mm zijdelingse aanslag. De sectionaaldeur kan dan achter de dagopening worden ingebouwd. De latei en de zijdelingse aanslagen garanderen een stabiele montage.

Sectionaaldeuren van Hörmann worden geleverd met alle vereiste montage materialen voor deze inbouwsituatie.



Inbouw achter de dagopening bij zijdelingse aanslagen uit bakstenen of bekledingsplaten


De inbouwsituatie

De bestaande garage beschikt over voldoende zijdelingse aanslag (minstens 90 mm), maar deze aanslag is opgebouwd uit bakstenen of bekledingplaten. De montage van het sectionaaldeurkozijn aan deze materialen is af te raden.



De oplossing

Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale ankers ① aan de stabiele zijmuren van de garage gemonteerd. Daardoor blijft de dagopening ongewijzigd.

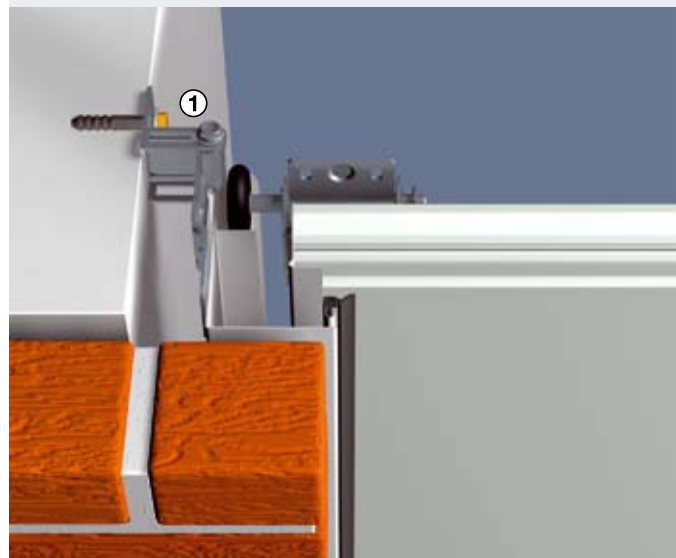

De voordelen in één oogopslag

- De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaard- en renovatiematen is mogelijk.
- Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden gemonteerd.
- Geschikt voor alle garagesectionaaldeuren van Hörmann.

Inbouw achter de dagopening bij te geringe zijdelingse aanslag


De inbouwsituatie

De garage heeft te geringe zijdelingse aanslagen (minder dan 90 mm). Hierdoor is een standaardinbouw niet mogelijk.



De oplossing

Het sectionaaldeurkozijn wordt met behulp van speciale ankers ① aan de zijmuren gemonteerd. Het zichtbare deel van het sectionaaldeurkozijn wordt met de kozijnbekleding ② afgedekt en aan de kleur en het oppervlak van het deurblad aangepast. De dagopening blijft ongewijzigd.

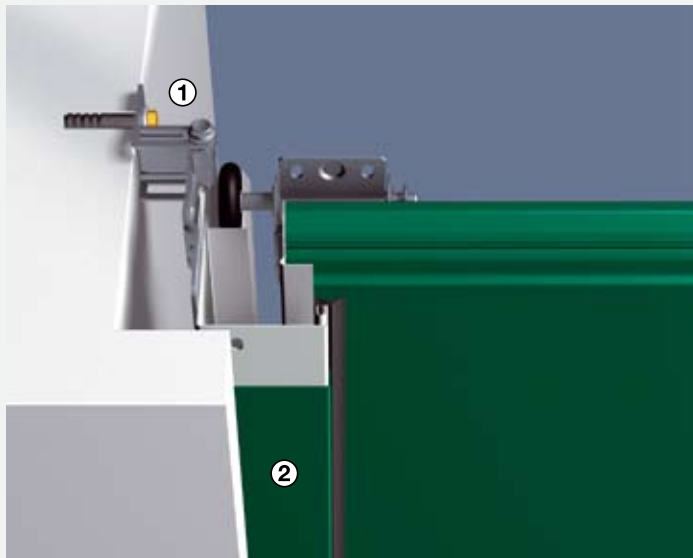

De voordelen in één oogopslag

- De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaard- en renovatiematen is mogelijk.
- Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden gemonteerd.
- De kozijnbekleding heeft hetzelfde aanzicht als het deurblad en is in alle oppervlakken en kleuren leverbaar. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.

Inbouw in de dagopening zonder zijdelingse aanslag


De inbouwsituatie

De garage heeft geen zijdelingse aanslagen. Hierdoor is een standaardinbouw niet mogelijk.



De oplossing

De sectionaaldeur wordt op maat van de dagopening besteld en tussen de zijmuren ingebouwd. De montage gebeurt d.m.v. speciale ankers ① aan de zijmuren. De kozijnbekleding ② met een breedte van 90 mm dekt volledig het sectionaaldeurkozijn af en is aangepast aan de kleur en het oppervlak van het deurblad. Een duurzaam elastische dichting sluit de spleet tussen de zijmuur en de kozijnbekleding af.

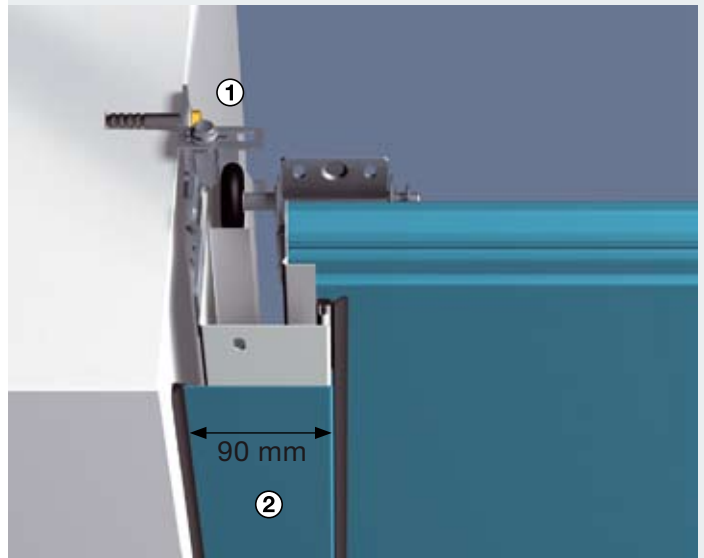

De voordelen in één oogopslag

- Geen extra hulpconstructies nodig. Dit bespaart montagetijd en -kosten.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden gemonteerd.
- De kozijnbekleding heeft hetzelfde aanzicht als het deurblad en is in alle oppervlakken en kleuren leverbaar. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.

Inbouw in de dagopening met spleet aan de zijmuur


De inbouwsituatie

De garage heeft geen zijdelingse aanslagen. De deur wordt tussen de zijmuren ingebouwd. Omdat er een deur in standaard- of renovatiematen voorzien is, blijft er meestal een spleet tussen deurkozijn en zijmuur.



De oplossing

In de dagopening kan een deur met een voordelige standaard- of renovatiemaat worden gemonteerd. De bevestiging van het deurkozijn gebeurt met speciale ankers ① aan de zijmuur. De spleet (max. 35 mm) tussen de zijmuur en het deurkozijn wordt met behulp van het omramingsprofiel ③ afgedekt. Het zichtbare deel van het sectionaaldeurkozijn wordt met de kozijnbekleding (breedte 55 mm) ② aangepast aan de kleur en het oppervlak van het deurblad en het omramingsprofiel.

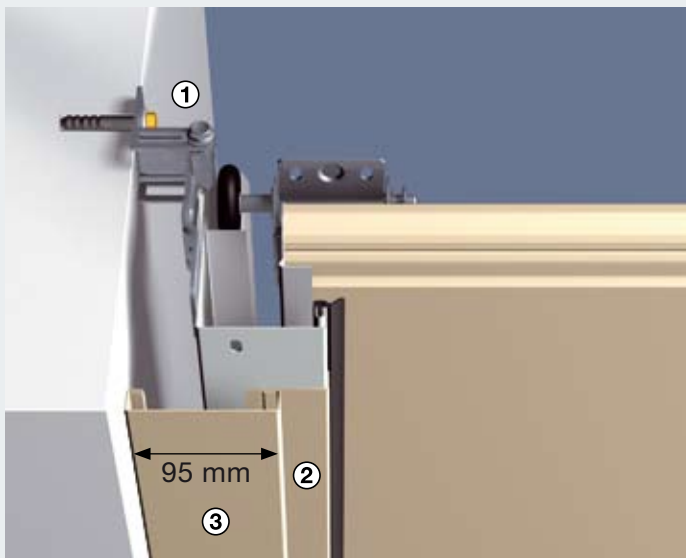

De voordelen in één oogopslag

- De inbouw van sectionaaldeuren met voordelige standaard- of renovatiematen is mogelijk.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden gemonteerd.
- Flexibele afdekking van de spleet tussen het deurkozijn en de zijmuur, met optimale aanpassing ter plaatse.
- Het omramingsprofiel en de kozijnbekleding hebben hetzelfde aanzicht als het deurblad en zijn in alle oppervlakken en kleuren leverbaar. Dit maakt een harmonisch deuraspect mogelijk.
- Levering van de omramingssets volledig in modulesysteem met omramingsprofielen, eindkappen en montage materiaal.

Inbouw voor de dagopening bij betonnen prefabgarages

De inbouwsituatie

Betonnen prefabgarages hebben door hun bouwwijze conische dagopeningen en soms ook conische zijdelingse aanslagen.



De oplossing

Deze typische toepassing met voorgemonteerde speciale ankers ④ en kozijnpanelen ⑤ wordt aan de zijmuur of aan de conische zijdelingse aanslag bevestigd. Het brede kozijnpaneel ⑤ overdekt de spleet tussen het deurkozijn en de zijmuur.




De voordelen in één oogopslag

- Speciaal voor betonnen prefabgarages.
- Snelle montage ter plaatse, dankzij de voorgemonteerde speciale ankers en kozijnpanelen.
- De speciale ankers compenseren de oneffenheden van de zijmuur door hun flexibele regelbaarheid, waardoor de deurkozijnen eenvoudig aan de zijmuren kunnen worden gemonteerd.
- Het 150 mm brede kozijnpaneel heeft hetzelfde aanzicht als het deurblad. Dit zorgt voor een harmonisch deuraspect.
- Woodgrain-oppervlak – in alle kleuren leverbaar.

Als latei-aansluiting van de garagesectionaaldeur biedt Hörmann diverse mogelijkheden om de opening tussen het kozijn en de latei mooi af te dekken.


Inbouw achter de dagopening bij te kleine latei

Het lateipaneel heeft standaard hetzelfde aanzicht als het deurblad.

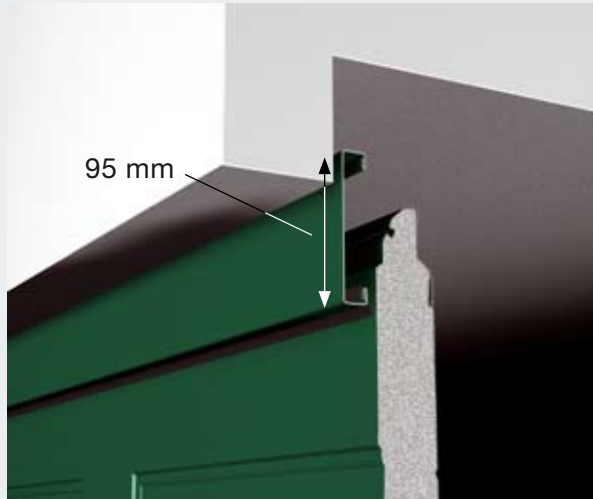

Inbouw in de dagopening bij ontbrekend latei

De opening (max. 90 mm) tussen het plafond en het lateipaneel van de deur wordt keurig afgedekt met het omramingsprofiel.

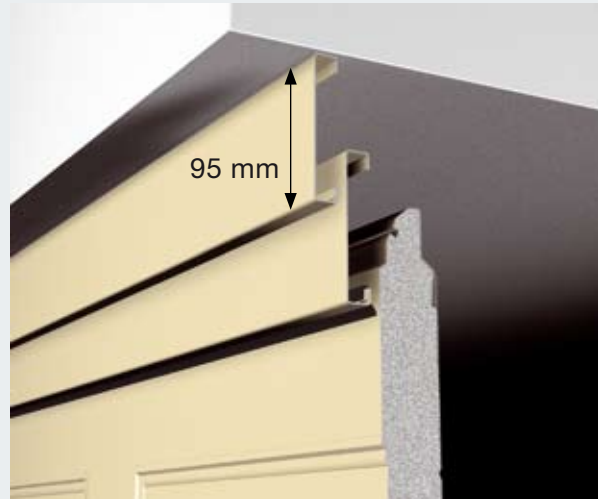

Inbouw in de dagopening bij ontbrekend latei

Een dubbelwandig paneel met hetzelfde aanzicht als de deur overdekt grotere openingen tussen het plafond en het lateipaneel van de deur.



Inbouw vóór de dagopening bij betonnen prefabgarages

Het speciaal voor deze montage verbrede lateipaneel van de deur dekt de lateizone van de dagopening keurig af.



Een harmonieuze afsluiting

De goed passende latei-aansluiting


Het latei-paneel van Hörmann garagesectionaaldeuren heeft altijd hetzelfde aanzicht als de deur. Voor heel speciale inbouwsituaties krijgt u bij Hörmann een individuele oplossing voor een harmonisch deuraanzicht.

Toebehoren




Renovatiepanelenset

Met de renovatiepanelen worden beschadigde muurranden bij de latei en de dagopening keurig afgedekt. Levering in een set met 3 panelen (telkens 3 m lang) met hetzelfde aanzicht als de deur, in alle oppervlakken en kleuren.





Omramingsset

Deze set bestaat uit omramingsprofielen, eindkappen en montage materiaal. Hiermee kan een spleet (max. 35 mm) tot de garagemuur flexibel worden afgedekt. De set is verkrijgbaar in alle oppervlakken en kleuren, passend bij het deurblad.



Kozijnbekleding

Het zichtbare deel van het deurkozijn wordt met de 55 of 90 mm brede kozijnbekleding mooi aangepast aan de kleur en het oppervlak van de deur.



Toebehoren met hetzelfde aanzicht als de deur

Bij Hörmann vindt u de renovatiepanelenset, de omramingsset evenals de kozijnbekleding in alle kleuren en oppervlakken, passend bij het aanzicht van de deur.




De flexibele speciale ankers



Minimale afstand tot de zijmuur



Maximale afstand (35 mm) tot de zijmuur.

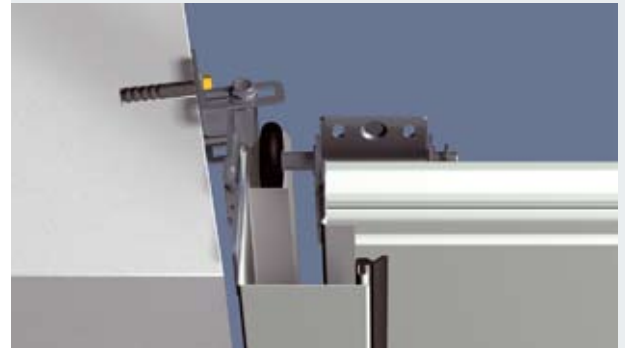

Schuine en oneffen zijmuur

Universele kozijnbevestiging

Met de speciale ankers van Hörmann kan het kozijn van de sectionaaldeur aan de zijmuur van de garage worden bevestigd. Muuroneffenheden kunnen gemakkelijk worden gecompenseerd en de dagopening blijft ongewijzigd.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES
AANDRIJVINGEN
DEUREN VOOR DE INDUSTRIE
LAAD- EN LOSTECHNIEKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN

